



TERMO[®]
LABEL

Termolabel 75

Thermal paper to self adhesive.
Papel térmico a autoadhesivo.



TECHNICAL SPECIFICATION | SPECIFICACIÓN TÉCNICA


Paper Features | Características del Papel

Grammage	Thickness	Bekk Smoothness thermal side	Óptical Density Zebra Stripe S600	Image Durability	Sensitivity	Paper Color
<i>Gramaje</i>	<i>Calibre</i>	<i>Lisura Bekk cara estucada</i>	<i>Densidad Óptica Zebra Stripe S600</i>	<i>Durabilidad de la imagen</i>	<i>Sensibilidad</i>	<i>Color del Papel</i>
75±5,0	78±7	Min. 500	Min. 1,20	12		
Subtitle Subtítulo Standard Estándar Medium Media High Alto						

Image Stability | Estabilidad de la imagen

Temperature - 24h <i>Temperatura - 24h</i>		> 95%
Moisture (40° - 90%u.r - 24h) <i>Humedad (40° - 90%u.r - 24h)</i>		> 95%
Fluorescent Light - 24h <i>Luz Fluorescente - 24h</i>		> 95%
Sunlight - 5h <i>Luz Solar - 5h</i>		> 90%

Dynamic Sensivity | Sensibilidad Dinámica

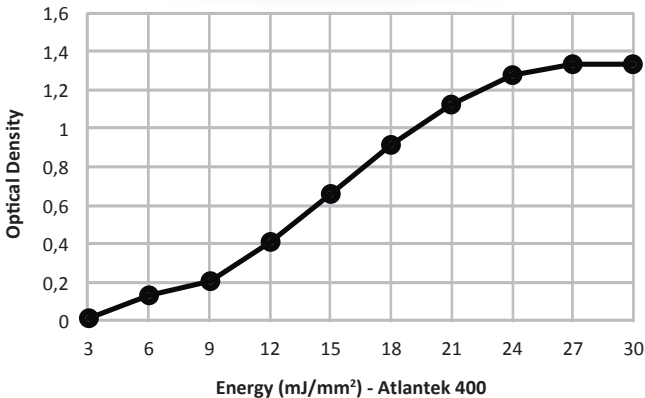

*Conditions: The paper should be well sensitized, stored at 20°, 60% RH. Not exposed to ultraviolet or fluorescent light. Do not contact with chemicals or plastics materials.
*Condiciones: El papel debe estar bien sensibilizado, almacenado a 20°, 60% de HR. No expuesto a luz ultravioleta o fluorescente. No entrar en contacto con productos químicos o materiales plásticos.