



TERMO<sup>®</sup>  
LABEL

Termolabel Dry 70

Thermal paper to self adhesive.  
*Papel térmico a autoadesivo.*



TECHNICAL SPECIFICATION | SPECIFICACIÓN TÉCNICA




Paper Featrures | Características del Papel

| Grammage                                                                                                                        | Thickness      | Bekk Smoothness<br>thermal side      | Óptical Density<br>Zebra Stripe S600         | Image Durability                    | Sensivity           | Paper Color            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Gramaje</i>                                                                                                                  | <i>Calibre</i> | <i>Lisura Bekk<br/>cara estucada</i> | <i>Densidad Óptica<br/>Zebra Stripe S600</i> | <i>Durabilidad de la<br/>imagen</i> | <i>Sensibilidad</i> | <i>Color del Papel</i> |
|                                                                                                                                 |                |                                      |                                              |                                     |                     |                        |
| 70±2,8                                                                                                                          | 75±8           | Min. 300                             | Min. 1,25                                    | 10                                  |                     |                        |
| <div><div>Subtitle<br/>Subtítulo</div><div>Standard<br/>Estándar</div><div>Medium<br/>Media</div><div>High<br/>Alto</div></div> |                |                                      |                                              |                                     |                     |                        |

Image Stability | Estabilidad de la imagen

|                                                                      |  |       |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Temperature - 24h<br><i>Temperatura - 24h</i>                        |  | > 90% |
| Moisture (40° - 90%u.r - 24h)<br><i>Humedad (40° - 90%u.r - 24h)</i> |  | > 85% |
| Fluorescent Light - 24h<br><i>Luz Fluorescente - 24h</i>             |  | > 95% |
| Sunlight - 5h<br><i>Luz Solar - 5h</i>                               |  | > 90% |

Dynamic Sensivity | Sensibilidad Dinámica

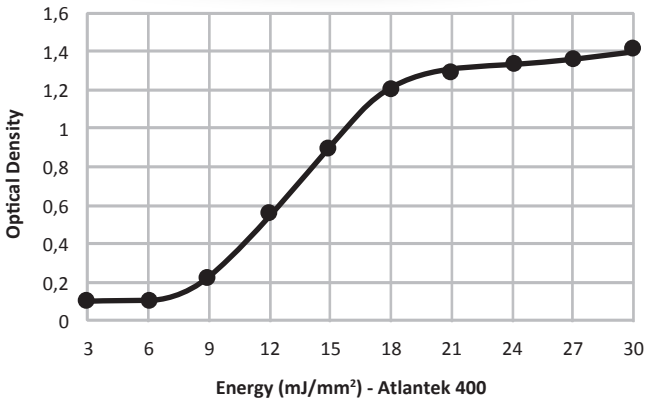

\*Conditions: The paper should be well sensitized, stored at 20°, 60% RH. Not exposed to ultraviolet or fluorescent light. Do not contact with chemicals or plastics materials.  
\*Condiciones: El papel debe estar bien sensibilizado, almacenado a 20°, 60% de HR. No expuesto a luz ultravioleta o fluorescente. No entrar en contacto con productos químicos o materiales plásticos.