



TERMO[®]
LOTO

Termoloto

Thermal paper for lottery tickets.

Papel térmico para billetes de lotería.



TECHNICAL SPECIFICATION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Paper Features | Características del Papel

Grammage

Gramaje



75±3,0

Thickness

Calibre



78±7

Bekk Smoothness
thermal side

*Lisura Bekk
cara estucada*



Min. 500

Óptical Density
Zebra Stripe S600

*Densidad Óptica
Zebra Stripe S600*



Min. 1,20

Image Durability

*Durabilidad de la
imagen*



12

Sensitivity

Sensibilidad



Paper Color

Color del Papel



Subtitle
Subtítulo

Standard
Estándar



Medium
Media



High
Alto



Image Stability | Estabilidad de la imagen

Temperature - 24h

Temperatura - 24h



> 95%

Moisture (40° - 90%u.r - 24h)

Humedad (40° - 90%u.r - 24h)



> 95%

Fluorescent Light - 24h

Luz Fluorescente - 24h



> 95%


Sunlight - 5h

Luz Solar - 5h



> 90%

Dynamic Sensivity | Sensibilidad Dinámica

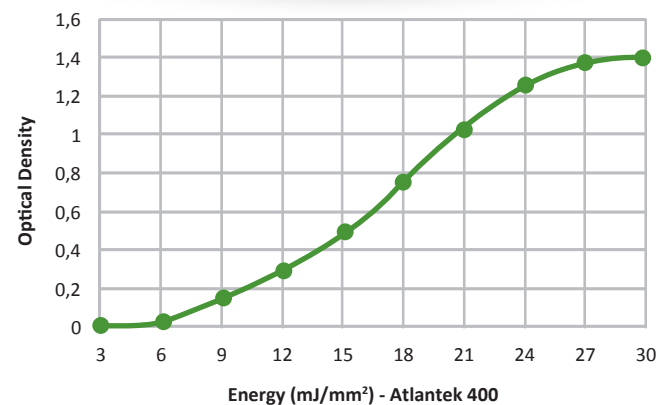

*Conditions: The paper should be well sensitized, stored at 20°, 60% RH. Not exposed to ultraviolet or fluorescent light. Do not contact with chemicals or plastics materials.

*Condiciones: El papel debe estar bien sensibilizado, almacenado a 20°, 60% de HR. No expuesto a luz ultravioleta o fluorescente. No entrar en contacto con productos químicos o materiales plásticos.