



TERMO[®] SCRIPT

Termoscript KPH AF 44 BR

Thermal paper for receipts, tax receipts, tickets and access controls.

Papel térmico para recibos, comprobantes fiscales, entradas y controles de acceso.



TECHNICAL SPECIFICATION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA




Paper Features | Características del Papel

Grammage	Thickness	Bekk Smoothness thermal side	Óptical Density Zebra Stripe S600	Image Durability	Sensitivity	Paper Color
Gramaje	Calibre	Lisura Bekk cara estucada	Densidad Óptica Zebra Stripe S600	Durabilidad de la imagen	Sensibilidad	Color del Papel
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	years años		
44±4	46±5	Min. 300	Min. 1,15	7	●○○○	○
		Subtitle Subtítulo	Standard Estándar	Medium Media	High Alto	
		○○○	●○○	●●●		

Image Stability | Estabilidad de la imagen

Temperature - 24h Temperatura - 24h	🔔	> 70%
Moisture (40° - 90%u.r - 24h) Humedad (40° - 90%u.r - 24h)	☔	> 70%
Fluorescent Light - 24h Luz Fluorescente - 24h	💡	> 90%
Sunlight - 5h Luz Solar - 5h	☀️	> 85%

Dynamic Sensivity | Sensibilidad Dinámica

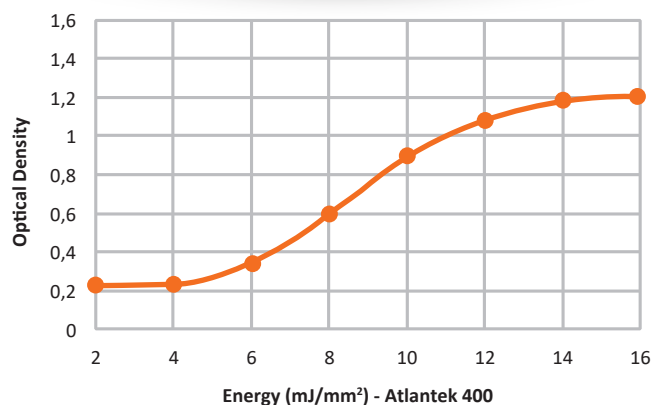

*Conditions: The paper should be well sensitized, stored at 20°, 60% RH. Not exposed to ultraviolet or fluorescent light. Do not contact with chemicals or plastics materials.

*Condiciones: El papel debe estar bien sensibilizado, almacenado a 20°, 60% de HR. No expuesto a luz ultravioleta o fluorescente. No entrar en contacto con productos químicos o materiales plásticos.