



Termoticket 127

Papel térmico non top coated para tickets de evento, controle de acesso e outros.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Características do Papel


Gramatura	Espessura	Lisura Bekk lado térmico	Densidade Óptica Zebra Stripe S600	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	years años	●●○	○
127±5,0	135±8	Min. 500	Min. 1,25	10		

Legenda Padrão ●○○ Média ●●○ Alta ●●●

Estabilidade de Imagem

Temperatura - 24h	↓	> 90%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)	↑	> 90%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 95%
Luz solar - 5h	☀️	> 85%

Sensibilidade Dinâmica

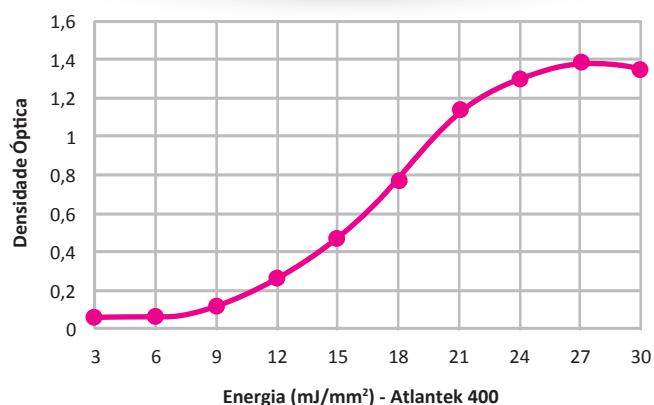

*Condições: O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.